

SIMPLEX

SIMPLE OU DOUBLE VIS



MELANGEUR 30 KG
50 KG , 75 KG, 180 KG

Structure, bac et pales en acier inox

Cuve basculante

Inversion de marche ip 56 boîte étanche, Commandes N.V.R. de marche avant, arrêt et inversion de marche, à basse tension (24V).

Équipés de pale, facilement démontables pour le nettoyage

Couvercle en acier inox basculant en deux positions, doté de microcontact de sécurité

Moteur ventilé pour fonctionnement continu.

Mélangeurs inox VIANDE

MV30

Sur table
8 à 30 kg 0.75 KW 1 HP
SUR TABLE, 1PALE

LONGUEUR 790 mm
LARGEUR 455 mm
HAUTEUR 625 mm
POIDS 40 KG



MV 50.1

Monté sur quatre roues dont deux directionnelles avec frein.
10 à 50 kg 1.5 KW 2 HP
1 pale

LONGUEUR 805 mm
LARGEUR 525 mm
HAUTEUR 1.025 mm
POIDS 85 KG

MV 50.2

Monté sur quatre roues dont deux directionnelles avec frein.
10 à 50 kg 1.85 KW 2.5 HP
2 pales

LONGUEUR 805 mm
LARGEUR 635 mm
HAUTEUR 1.025 mm
POIDS 90 KG

MV 100

Monté sur quatre roues dont deux directionnelles avec frein.
17 à 100 kg 1.85 KW 2.5 HP
2 pales

LONGUEUR 1 175 mm
LARGEUR 635 mm
HAUTEUR 1 025 mm
POIDS 110 KG

MV 120


Monté sur quatre roues dont deux directionnelles avec frein.
20 à 120 Kg 1.85 KW 2.5 HP
2 pales

LONGUEUR 1 075 mm
LARGEUR 700 mm
HAUTEUR 1.195 mm
POIDS 120 KG

MV 180

Monté sur quatre roues dont deux directionnelles avec frein.
25 à 180 kg 1.85 KW 2.5 HP
2 pales

LONGUEUR 1.450 mm
LARGEUR 710 mm
HAUTEUR 1.060 mm
POIDS 140 KG

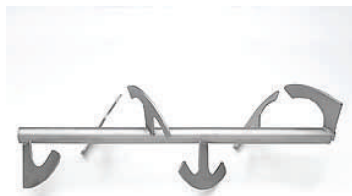

SIMPLEX

22 RUE BENJAMIN RASPAIL -B.P.76

92243 MALAKOFF CEDEX-FRANCE

TEL: 33 (0)1 46 55 00 77 FAX : 33 (0) 1 46 55 25 05

E-Mail :Simplex@simplex.fr Web : <http://www.simplex.fr>